LG
Life's Good

FULL HD IPS SIGNAGE MONITOR

32SE3KB-B / 43SE3KB-B / 49SE3KB-B
55SE3KB-B / 65SE3KB-B

スタンドアローン運用が可能な簡単サイネージモニター

画質、耐性に優れたIPSパネル

IPS
Lifelike Color Expression

広視野角だから高い視認性

LGが多く採用しているIPSモニターは、上下左右あらゆる角度から見ても、色が劣化しにくい非常に広い視野角を実現しています。
公共スペースなど、広い角度が望ましい場所で抜群の視認性を発揮します。

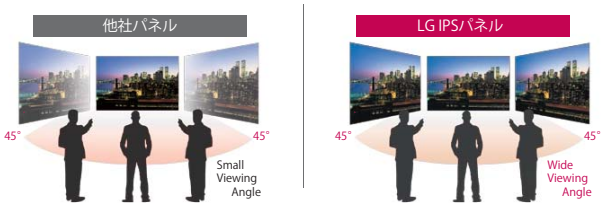

鮮やかで美しい画質を提供

発色が非常に豊かなIPSパネルによって、再生するコンテンツを色鮮やかに美しく表示します。

抜群の耐熱性

耐熱性にも優れたIPSパネルは、温度上昇によって引き起こされる黒化現象(画面が黒く変色する)に対して、最大110℃までの耐性を持ち、直射日光などによって温度が上昇しやすい野外設置にも最適です。

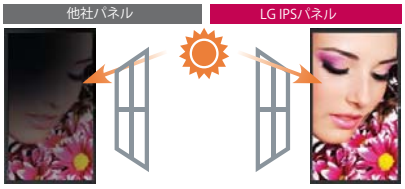

これひとつで単独運用が可能

再生プレーヤーを内蔵

USBメモリーなどUSB機器に収録された動画、写真、音楽などのコンテンツを外部機器を使わずに再生ができます。

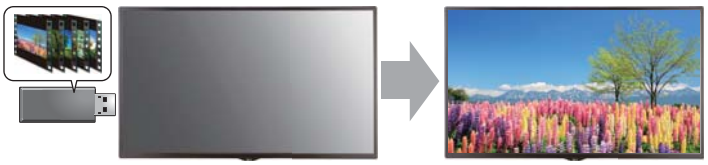

簡単にスケジュール管理

リモコンひとつで複数のコンテンツをスケジューリングすることで、簡単に思い通りの演出が可能です。

内蔵スピーカーを搭載

10W+10Wの大容量スピーカーを内蔵し、クリアで迫力のある音声を出力します。

※ イラスト・シーン写真はイメージです。※画像はイメージです。実際のものとは異なります。※比較画像はイメージです。

http://www.lg.com/jp

主な仕様

			32SE3KB-B	43SE3KB-B	49SE3KB-B	55SE3KB-B	65SE3KB-B
JANコード			49-89027-009028	49-89027-009035	49-89027-009042	49-89027-009059	49-89027-009066
液晶パネル	サイズ(表示サイズ)		32V	43V	49V	55V	65V
	液晶方式		IPS				
	解像度		1920×1080 (Full HD アスペクト比 16:9)				
	表示色		約1677万色				約10.7億色
	輝度		350cd/㎡				400cd/㎡
	コントラスト比		最大500,000:1(通常1100:1)				最大500,000:1(通常1300:1)
	視野角(水平／垂直)		178°/178°				
	応答速度		12ms				
接続端子	入力端子	映像	HDMI × 1、DVI-D×1、アナログ RGB ×1				
		音声	オーディオイン×1				
		USB	USB×2				
		外部コントロール	RS232C×1、RJ45×1、IR×1				
	出力端子	映像	―				
		音声	オーディオアウト×1				
		外部コントロール	RS232C×1				
筐体仕様	外形寸法(幅 x 高さ x 奥行)		729.4×428.9×66.8(mm)	969.6×563.9×54.0(mm)	1102.2×638.5×54.0(mm)	1238×714.9×54.0(mm)	1456.9×838.0×56.5(mm)
	質量		5.4kg	10.0kg	14.3kg	17.5kg	27.9kg
	梱包時寸法(幅 x 高さ x 奥行)		810×510×132(mm)	1052×650×123(mm)	1197×760×134(mm)	1330×813×151(mm)	1561×951×170(mm)
	梱包時質量		6.7kg	12.6kg	17.3kg	21.7kg	33.8kg
	VESA規格		200×200(mm)		300×300(mm)		
使用環境条件	温度		0～40℃				
	湿度		10～80%				
機能	機能		15×15タイルモード、温度センサー、DPM Select、Smart Energy Saving、USBファイル再生、Wake on LAN				
電源	電源入力		100-240V、50/60Hz				
	消費電力	通常時	50W	60W	65W	70W	95W
		省エネモード時	35W	45W	50W	55W	70W
		待機時	0.7W				
		オフ時	0.5W				
適合規格	安全／不要輻射		UL、cUL、CB、TUV、KC、CE、KCC、FCC Class "A"、ErP、Energy Star 6.0				UL、cUL、CB、TUV、KC、CE KCC、FCC Class "A"、ErP
ソフトウェア	対応ソフトウェア		SuperSign-w lite、SuperSign-c				
アクセサリー	付属品		リモコン、乾電池×2、電源ケーブル、IRレシーバー、D-Sub15ピンケーブル、ミニプラグ-RS232C変換 クイックセットアップガイド、CD-ROM(取扱説明書/SuperSign Program収録)				
	オプション品	デスクトップスタンド	ST-322T	ST-432T	ST-492T		ST-652T
		壁掛け金具	LSW230B		LSW350B		
		VESA変換	―	AM-B220S	AM-B330S		

接続端子 ／外形寸法 (mm)

32SE3KB-B

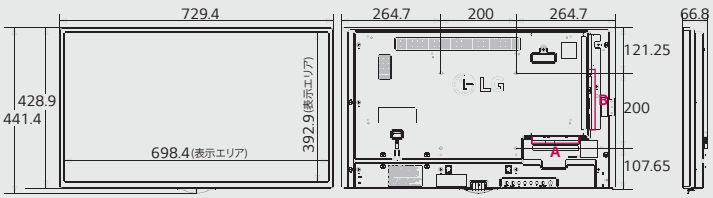

43SE3KB-B

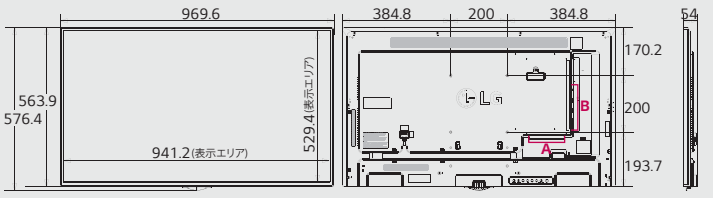

49SE3KB-B

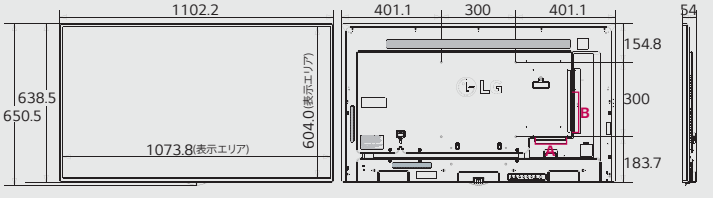

55SE3KB-B

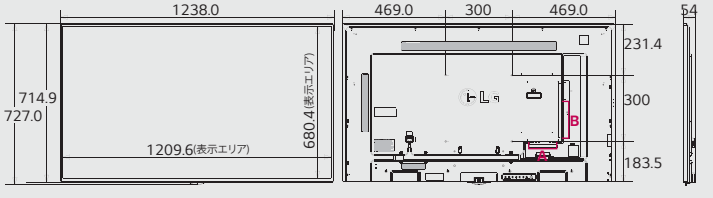

65SE3KB-B

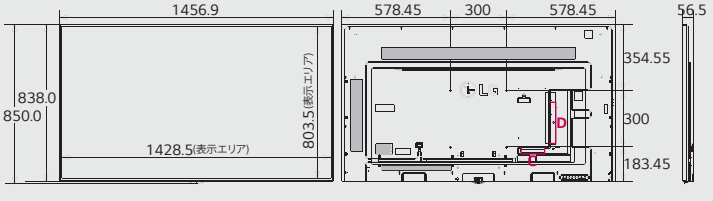

接続端子

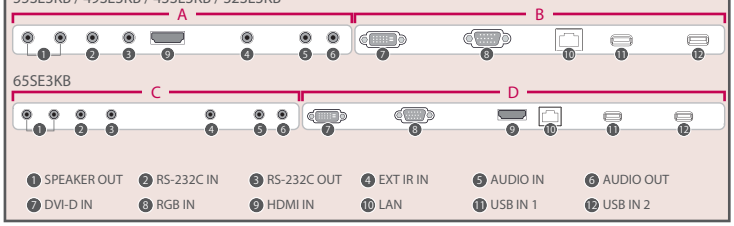

※外形寸法図記載の背面図の高さはロゴ部を取り外した寸法です。

LG Electronicsは地球環境を想って
製品づくりを進めています。
詳しくはホームページで ▶ http://www.lg.com/jp/eco

RoHS 指令対応

使う人だけでなく、地球環境にも配慮

欧州連合(EU)が実施している有害物質規制『RoHS指令』に対応。日本工業規格が規定する『J-Moss』にも対応しており、環境省が定める「グリーン購入法」の判断基準も満たしております。

3年安心保証

お買い上げから3年間は、当社の「無料修理規定」に基づき、無料にて修理を行います(液晶パネル、バックライトを含む)。

当製品のお買い物、取扱方法や修理のご相談など、ご不明な点は下記のカスタマーセンターにご相談ください。

固定電話から (フリーダイヤル) **0120-711-228**

携帯電話・PHS から (ナビダイヤル) **0570-200-948**

IP 電話など、上記フリーダイヤル、ナビダイヤルサービスをご利用いただけない場合
TEL03-5675-7323　FAX 03-5675-7335
月～金曜日 9:00～20:00、土・日・祝日 9:00～18:00 (年末年始を除く)

LG Electronics Japan 株式会社
〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
http://www.lg.com/jp

このカタログは 2015 年 5 月現在です。

※製品の規格及び外観は改良のため予告なく変更される場合があります。※印刷物ですので製品の色は実際の色と異なる場合があります。※記載されている会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。